

Leica Linienlaser Lino L2S, roter Laser**Lino L2S****Leica**



Hersteller-Art.-Nr.: 848435

Hesse-Art.-Nr.: 470624

Der Leica Lino L2 projiziert die roten Linien exakt, schnell und einfach, während man sich auf die Aufgaben konzentriert. Die erhöhte Laserleistung verbessert die Sichtbarkeit der Linien und somit auch die Effizienz bei Innenarbeiten. Der L2S unterscheidet sich gegenüber dem L2 in Lieferumfang und Batterietyp.

- Nivelliergenauigkeit: $\pm 0,2$ mm
- Strahlenrichtung: vertikal, horizontal
- Reichweite: bis 25 m (abhängig von den Lichtverhältnissen) > 80 m mit Laserempfänger
- Selbstnivellierungsbereich: $\pm 4^\circ$
- Horizontale Linien Genauigkeit: $\pm 0,3$ mm / m
- Vertikale Linien Genauigkeit: $\pm 0,3$ mm / m
- Lasertyp: 635 nm, Laserklasse II gemäß IEC 60825-1
- Schutzklasse: IP54
- Batterie: Typ AA 3 x 1,5 V
- Betriebsdauer: bis zu 13 Std. (Alkaline)

Lieferumfang: Tragetasche, Adapter TWIST 250, Batteriehalter, Batterien, Zieltafel

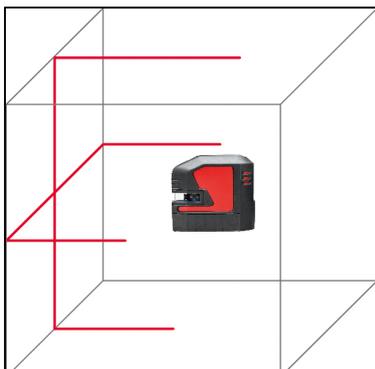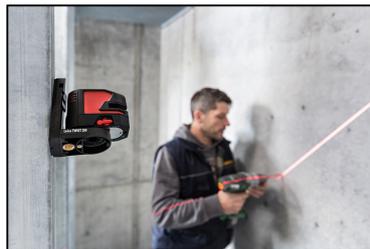

Merkmale nach HESSE

GTIN	7640110697511
Ursprungsland	China, Volksrepublik
Zolltarifnummer	90151010
Länge	110 mm
Breite	60 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	500 g
Verpackungseinheit	1 Stück
Farbe	

Merkmale nach ECLASS 8.0**[21160509 - Punkt- und Linienlaser]**

min. Betriebstemperatur	-10 °C
max. Betriebstemperatur	40 °C
Stativhalterung vorhanden	Nein
Laserklasse	2
Spannungsversorgung	Batterie
selbstnivellierend möglich	Ja
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich	15 m
Selbstnivellierbereich	4 °
Länge	96 mm
Höhe	91 mm
Nettogewicht	321 g
Breite	54 mm
Lieferantenartikelnummer	470624
Artikelbezeichnung	Leica Linienlaser Lino L2S, roter Laser , 2 Linien, in
Herstellerartikelnummer	848435
Zolltarifnummer (TARIC)	90151010
Produkttypbezeichnung	Lino L2S
Hersteller-Name	Leica
