Datenblatt

Peli Beleuchtungssystem 9430, gelb

Peli Beleuchtungssystem 9430, gelb, 1 Leuchtenkopf, 3000 lm

Peli
Hersteller-Art.-Nr.: 094300-0001-245E
Hesse-Art.-Nr.: 490152

Das mobile Beleuchtungssystem 9430 bietet eine Alternative zu Licht aus Generatoren. Das intelligente Controllsystem zeigt den Batteriezustand, kalkuliert die verbleibende Brenndauer und ermöglicht die Regulierung der Leuchtstärke. Die Arbeitslampe besitzt einen ausziehbaren Leuchtmast, der um 360° drehbar ist. Das Batteriepack lässt sich über einen 12V-Anschluss laden. Die Lampe kann zu einer kompakte Einheit zusammengeklappt werden und ist somit leicht zu Transportieren.

- Material: Polycarbonate (PC) / ABS
- Anzahl der Lampenköpfe: 1
- 2 Leuchtmodi: hoch / niedrig
- Wasserabweisender Aktivierungsschalter aus Gummi
- Verriegelung für ausgefahrenen Mast
- Warnsystem für niedrigen Batterieladezustand
- Lampentyp: LED
- Anzahl der LEDs: 6
- Brenndauer: < 15 h
- Leuchtwinkel: 125°
- Schutzklasse: IP54 (Spritzwassergeschützt)

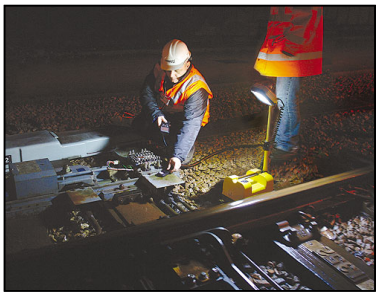

Datenblatt

Merkmale nach HESSE

Gewicht	10300 g
Farbe	gelb
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Länge	400 mm
Höhe	230 mm
Breite	200 mm
GTIN	0019428113193
Verpackungseinheit	1 Stück

Merkmale nach ECLASS 8.0 [27119008 - Handscheinwerfer]

Länge	400 mm
Höhe	230 mm
Gehäusefarbe	gelb
Lieferantenartikelnummer	490152
Artikelbezeichnung	Peli Beleuchtungssystem 9430, gelb
Herstellerartikelnummer	094300-0001-245E
Zolltarifnummer (TARIC)	85131000
Produkttypbezeichnung	Peli Beleuchtungssystem 9430, gelb, 1
Hersteller-Name	Peli
Leuchtmittel vorhanden	Ja
geeignet für Notlicht	Nein
aufladbar	Nein
Hauptleuchtmittel	LED
Blinklichtfunktion des Hauptleuchtmittels	Ja
integrierte Ladevorrichtung vorhanden	Ja
Kategorie	Gerätebatterien,primär
Art des Gerätes (WEEE)	Kleingerät
Batterien im Lieferumfang enthalten	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
max. Nennspannung	12 V
Nettogewicht	10300 g
Breite	200 mm